



نحوه نصب گزارش تحت وب در ویندوز XP

۱- Control panel → add or remove program → add remove windows component


سرویس IIS را نصب کنید. (نیاز به cd ویندوز xp دارید.)


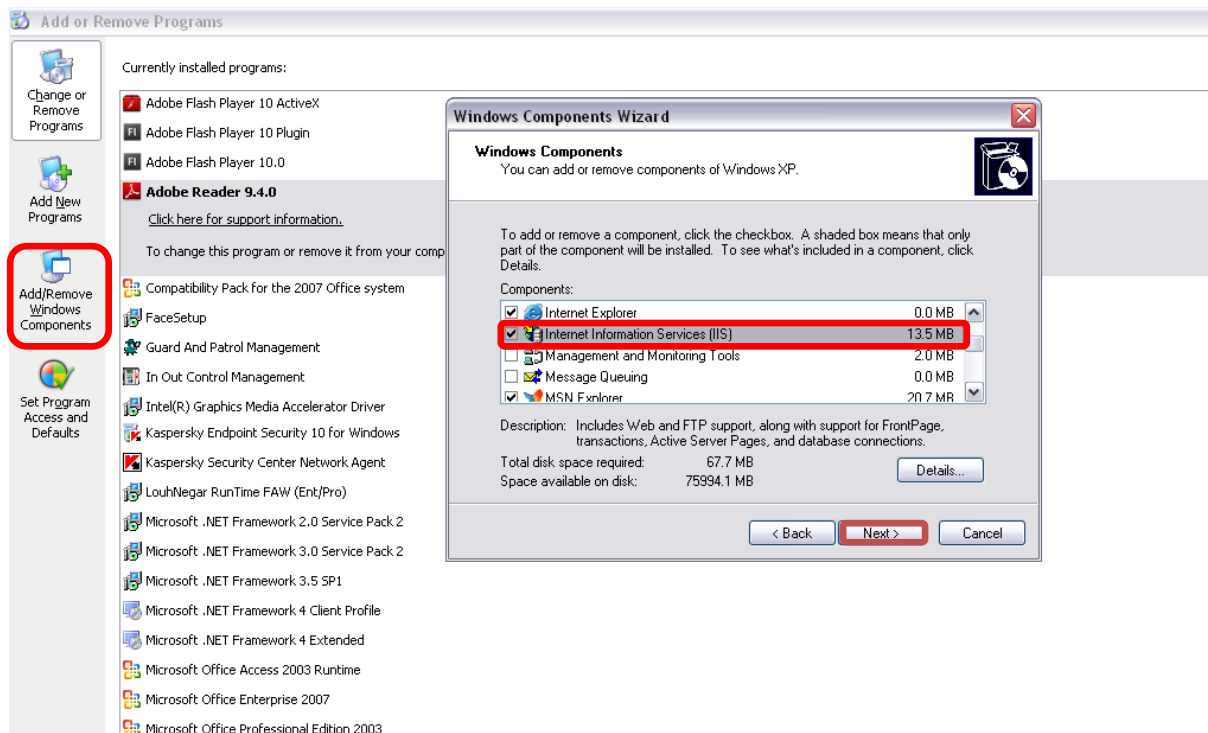



۲- کپی کردن پوشه inout control web application از داخل سی دی در مسیر
c:\inetpub\ (درایو ویندوز)

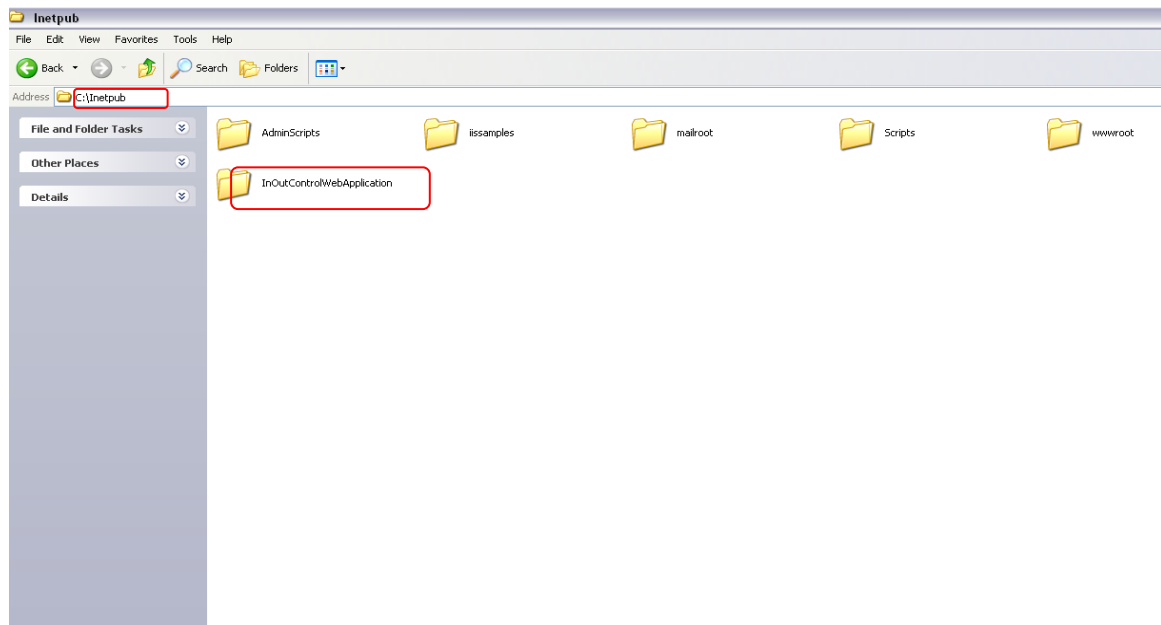


یک بار پوشه in out control web application را Read only کنید و یک بار هم از حالت Read only در می آورید. (توجه: برای انجام عمل فوق، ابتدا وارد پوشه in out control web application شده و سپس Ctrl+A را می گیریم که همه انتخاب شده سپس راست کلیک کرده و در قسمت Read only، properties را گذاشته و سپس بر می داریم.)

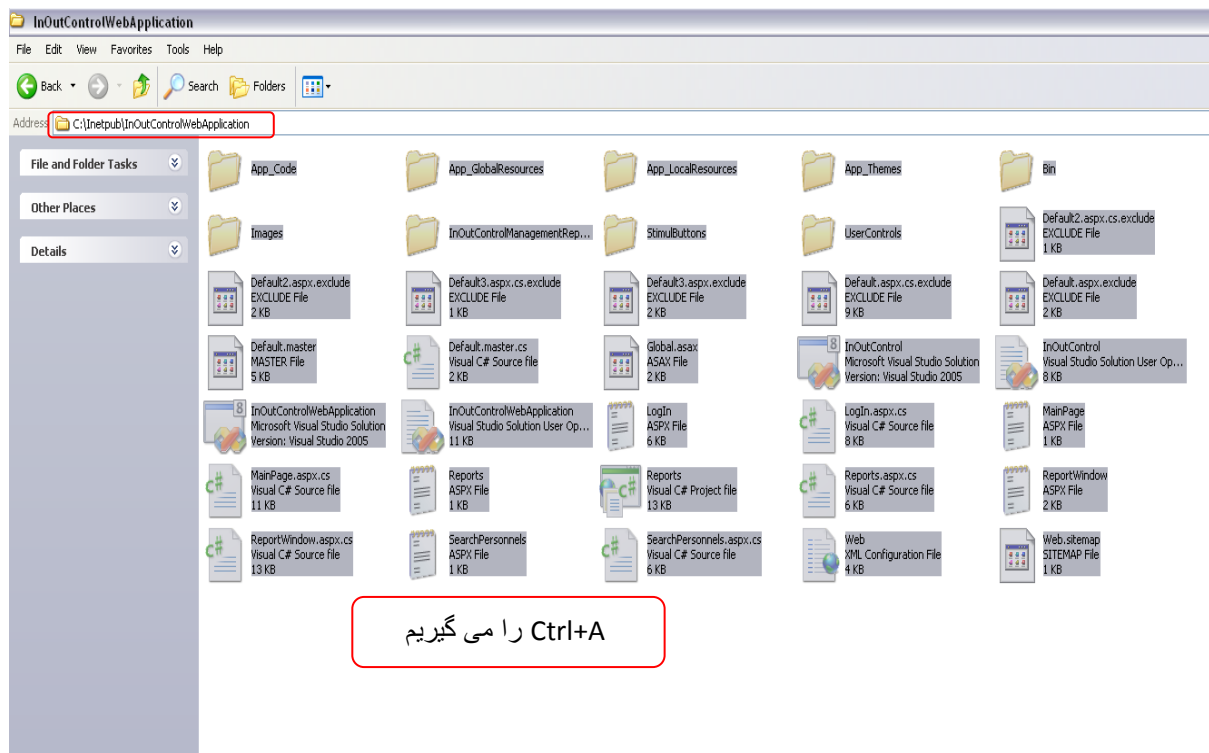


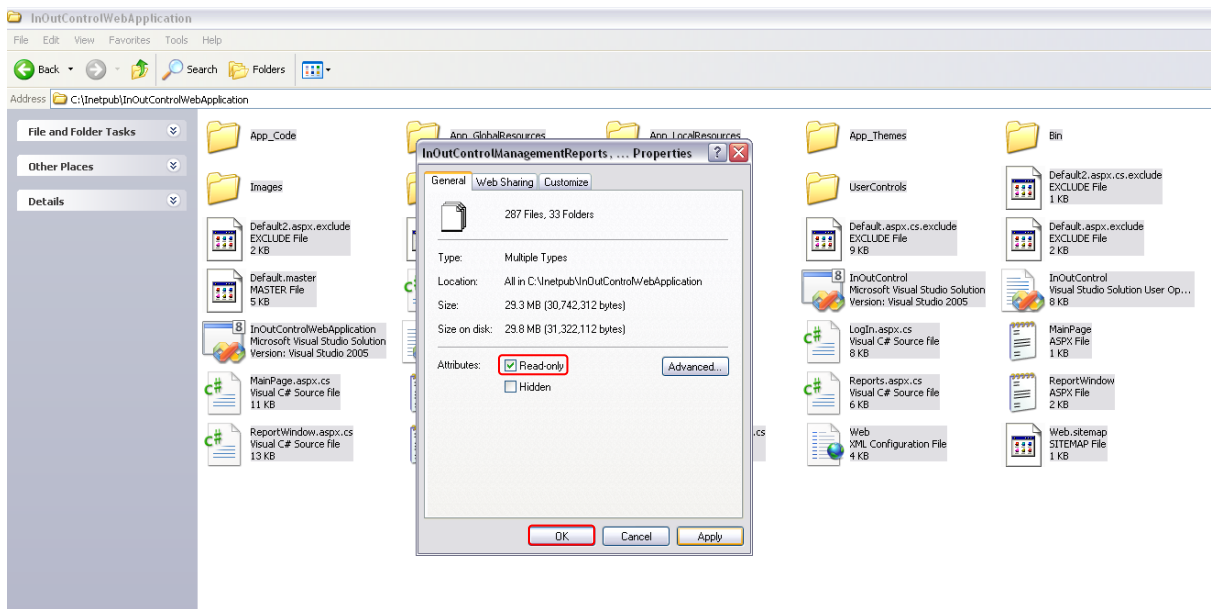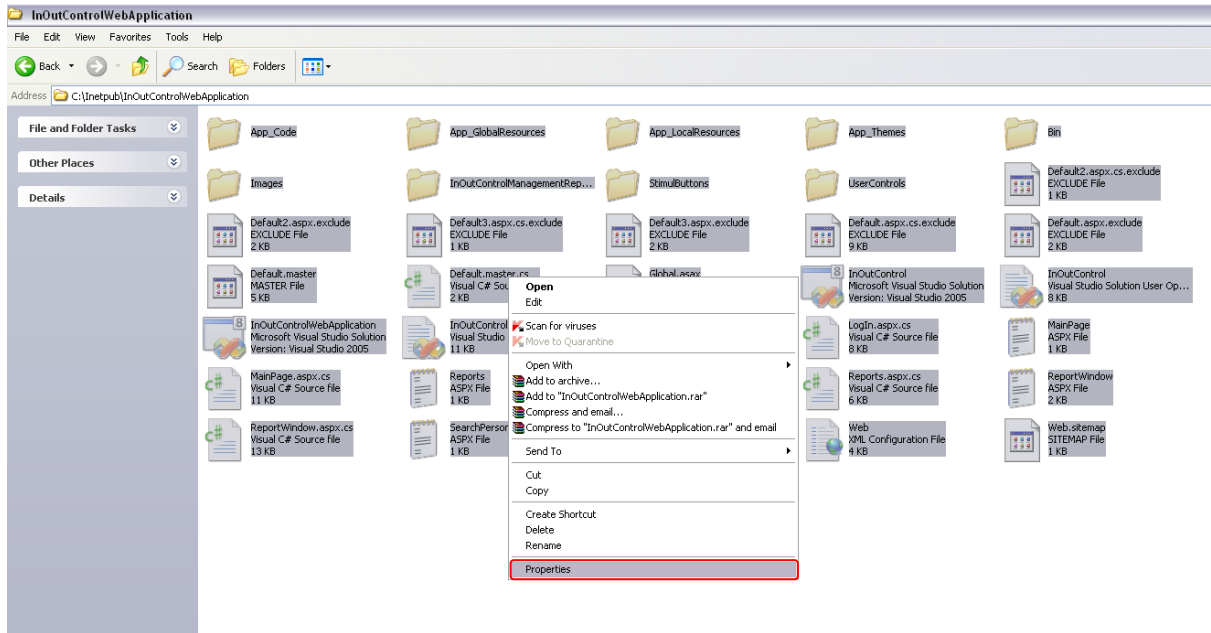

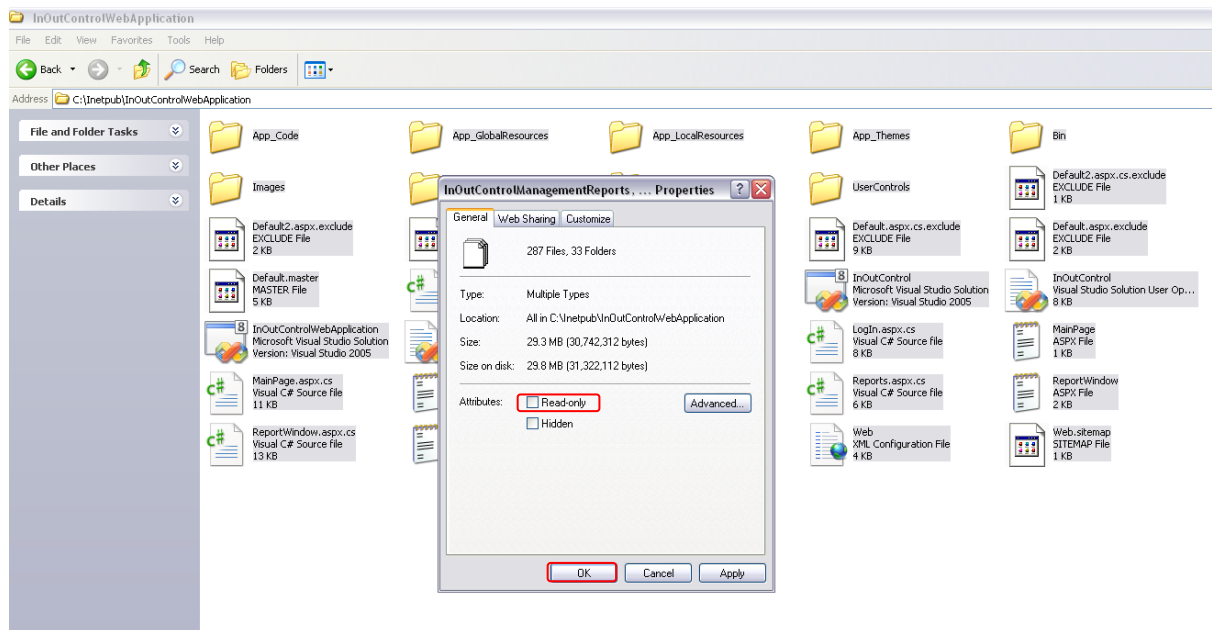

۳- کپی کردن پوشه web 4 stimul از داخل سی دی در مسیر \program file\c: (درایو ویندوز) و اجرای فایل Run me once از این مسیر (در انتها نصب، برای خروج یک کلید را بزنیید.)

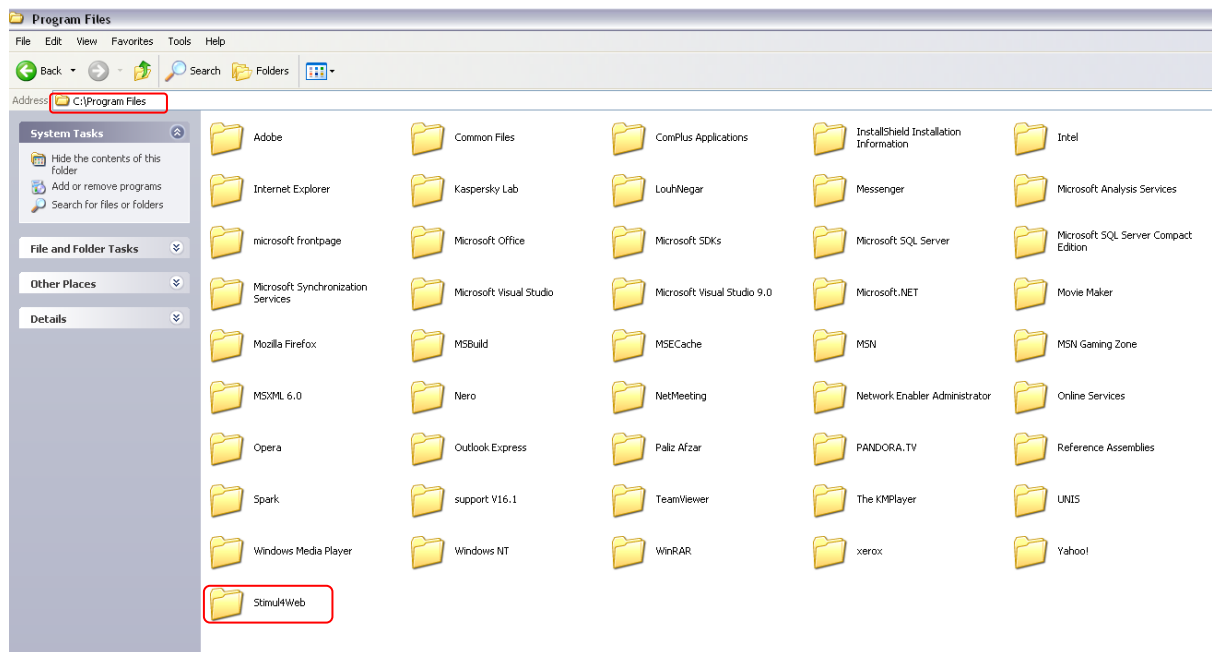

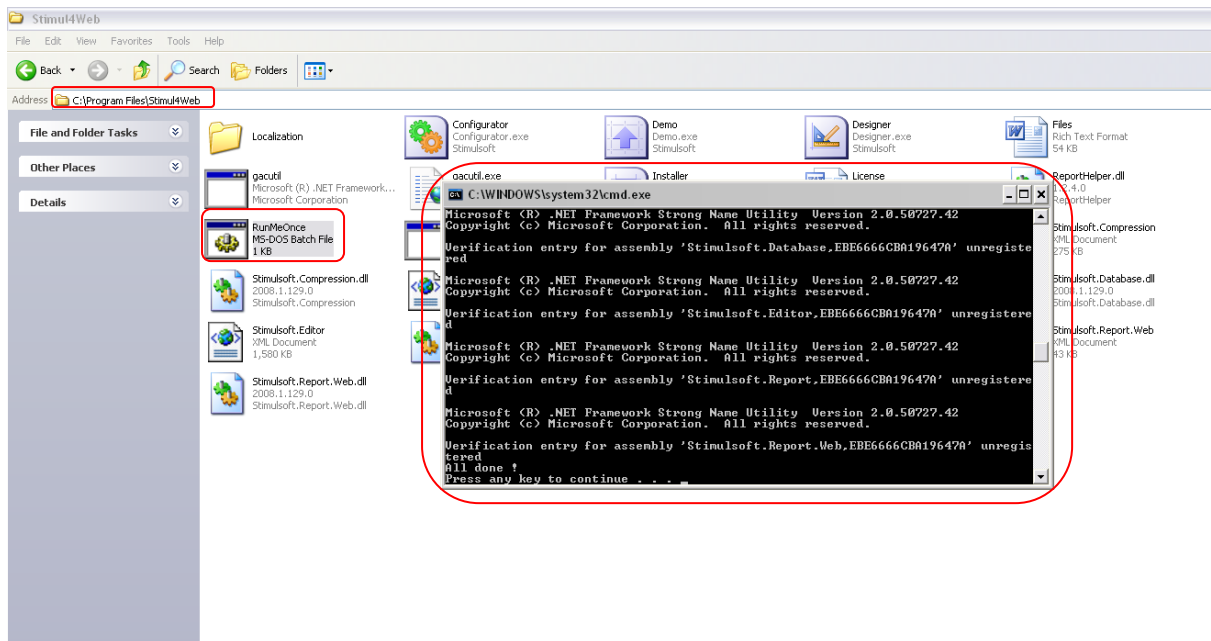

۴- سپس از پوشه `web Application Inetpub/Inoutcontrol` فایل `web.config` را با `Notepad` باز می کنید و سپس `Edit` و اسم سرور را مشخص می کنید.



this file you can use the
 or your application. Use
 on in Visual Studio.
 in be found in
 l in
 onfig



اسم سرور


```
string" connectionString="Server=. \test; Database=dbInOutControlManagement;
injectionString" connectionString="Server=. \test; Database=dbSecurityData; ui
```

اسم سرور


insert debugging
 Because this
 value to true only



۵- administrative tools ← control panel ← IIS ← +نام سرور ←
 virtual ← new ← websites+ ← روی Default website کلیک راست کرده ←
 directory ← نام دهی کرده ← next ← Browse ← از مسیر
 c:\inetpub\in out control web ← ok ← next ← Browse ← بقیه تیک
 داشته باشند ← next ← finish

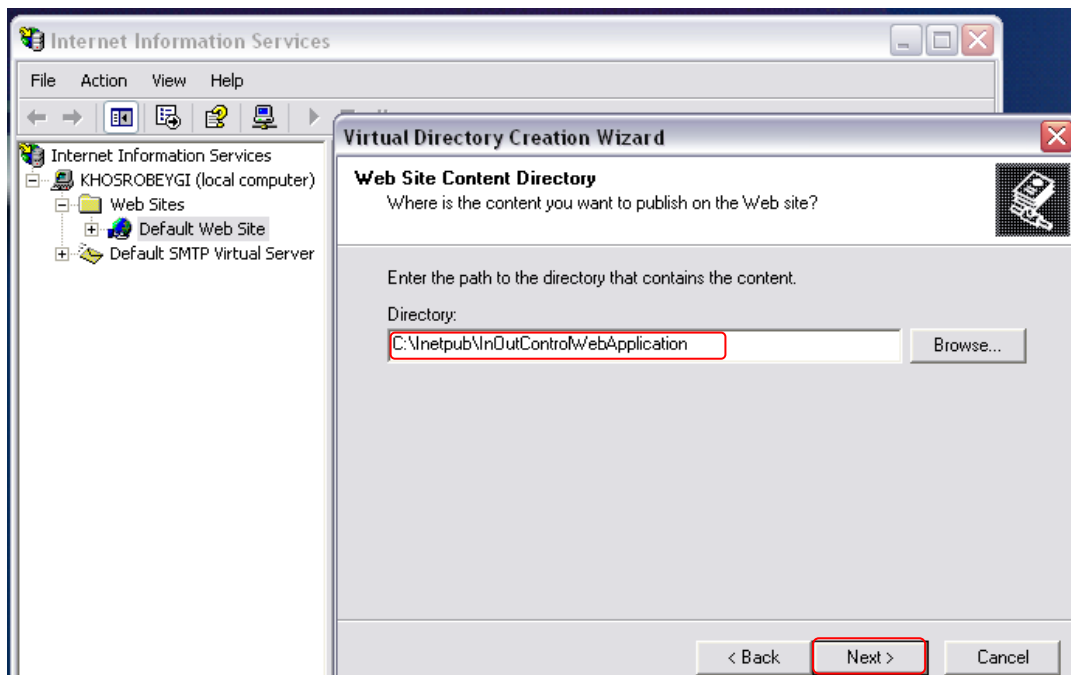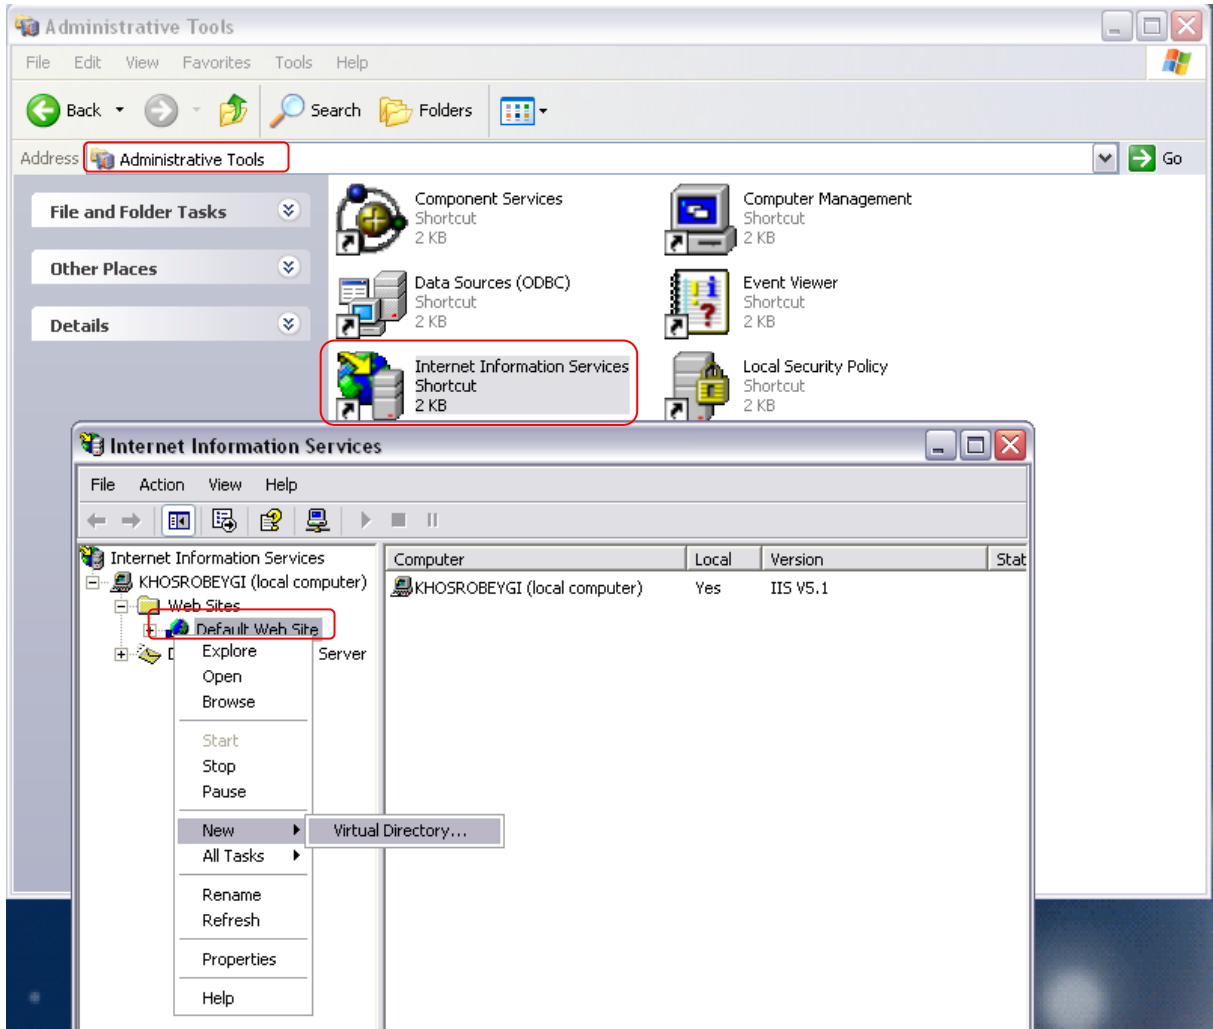


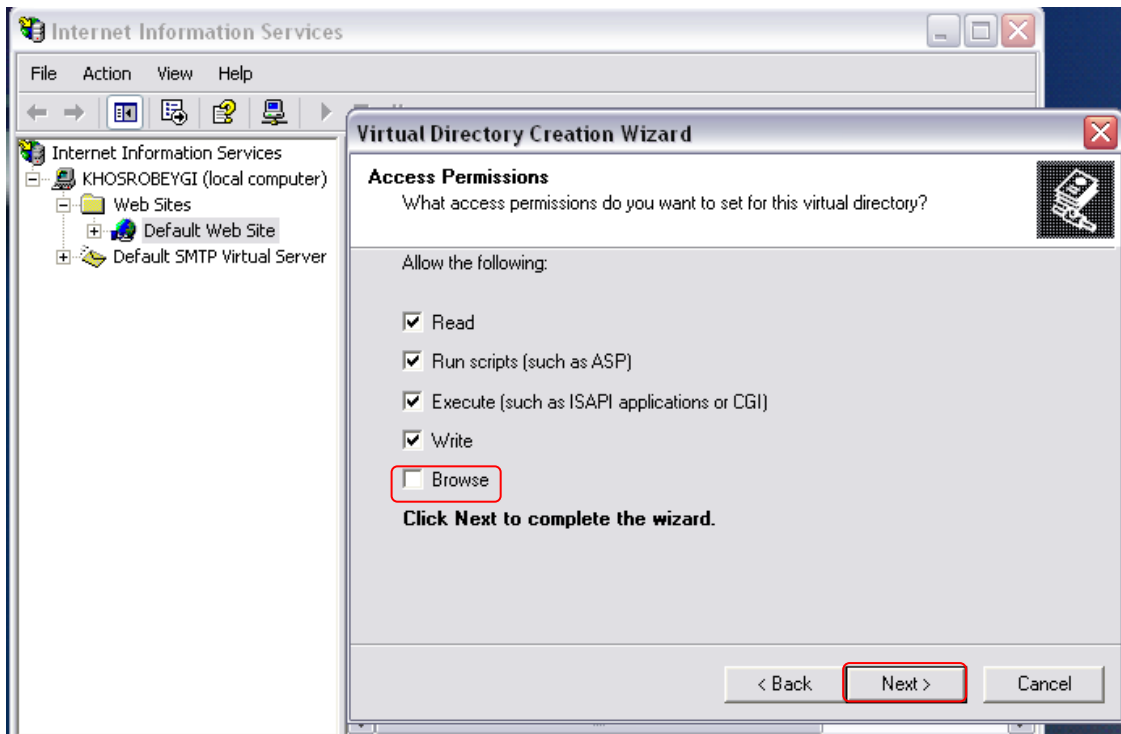

۶- روی نام داده شده در مسیر IIS کلیک راست کرده properties در tab
 Document add login.aspx ok با فلش جهت بالا به ابتدای صفحه می
 آوریم در tab aspx.net ورژن ۲ را انتخاب می کنیم.

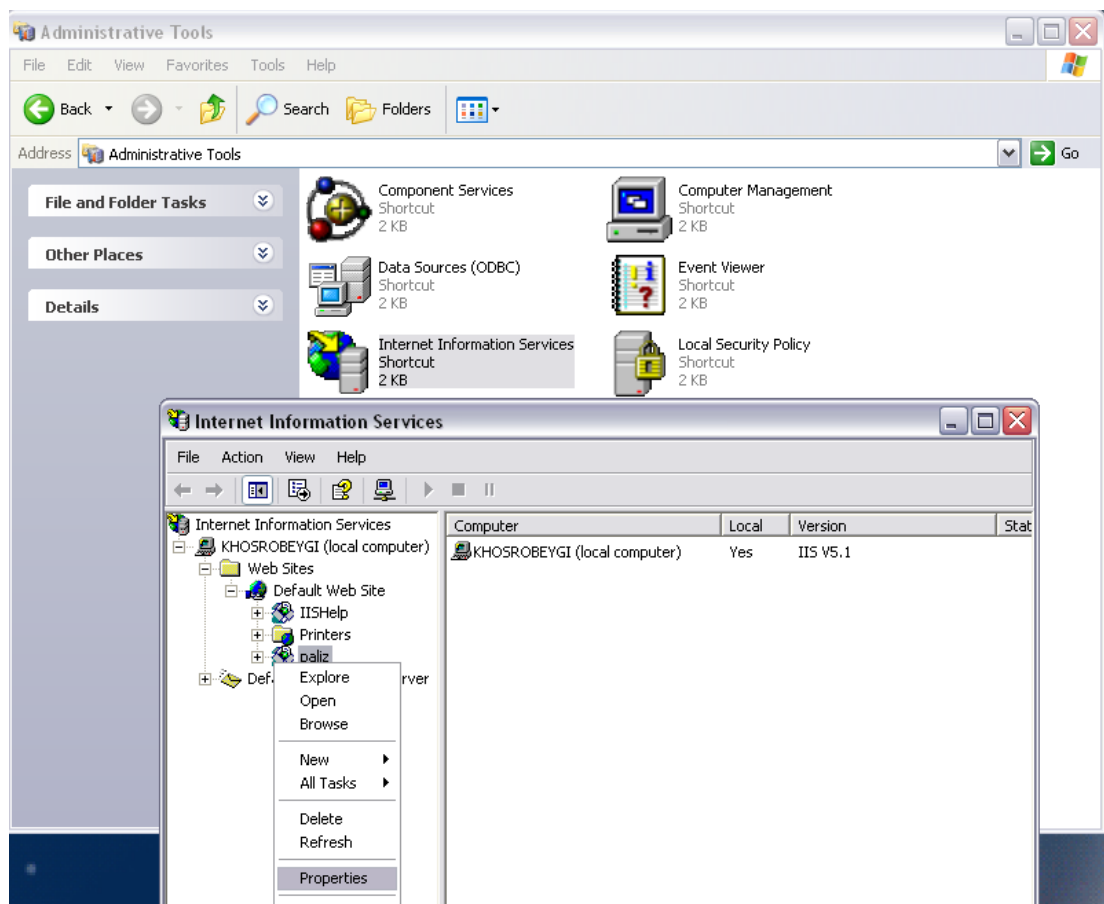

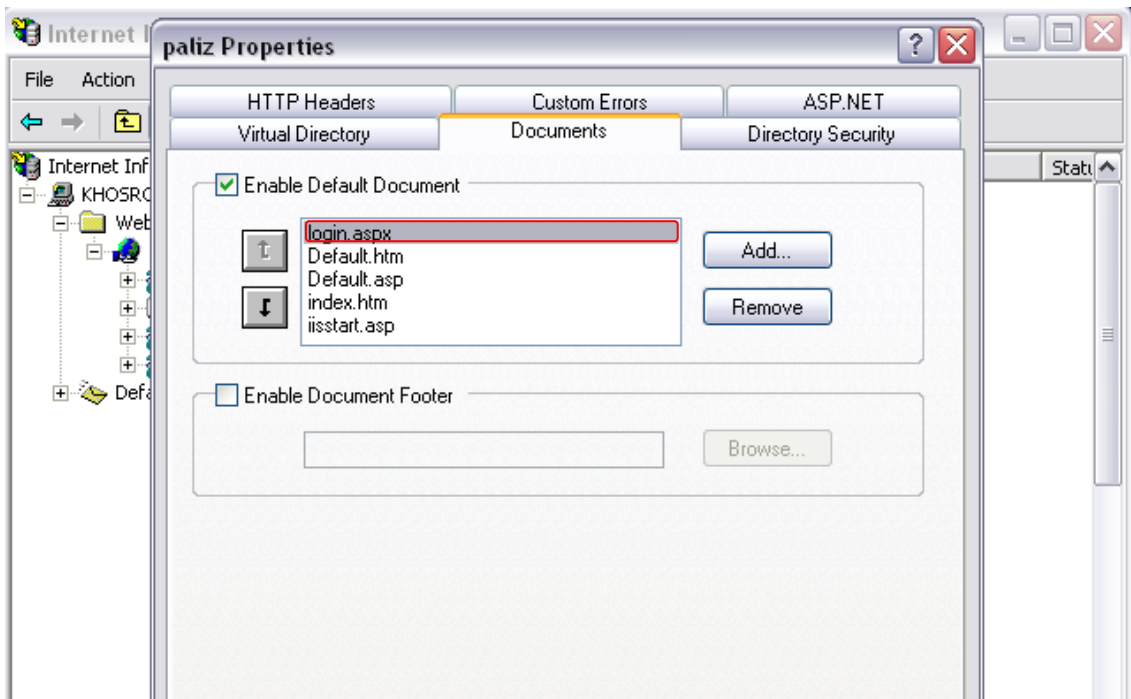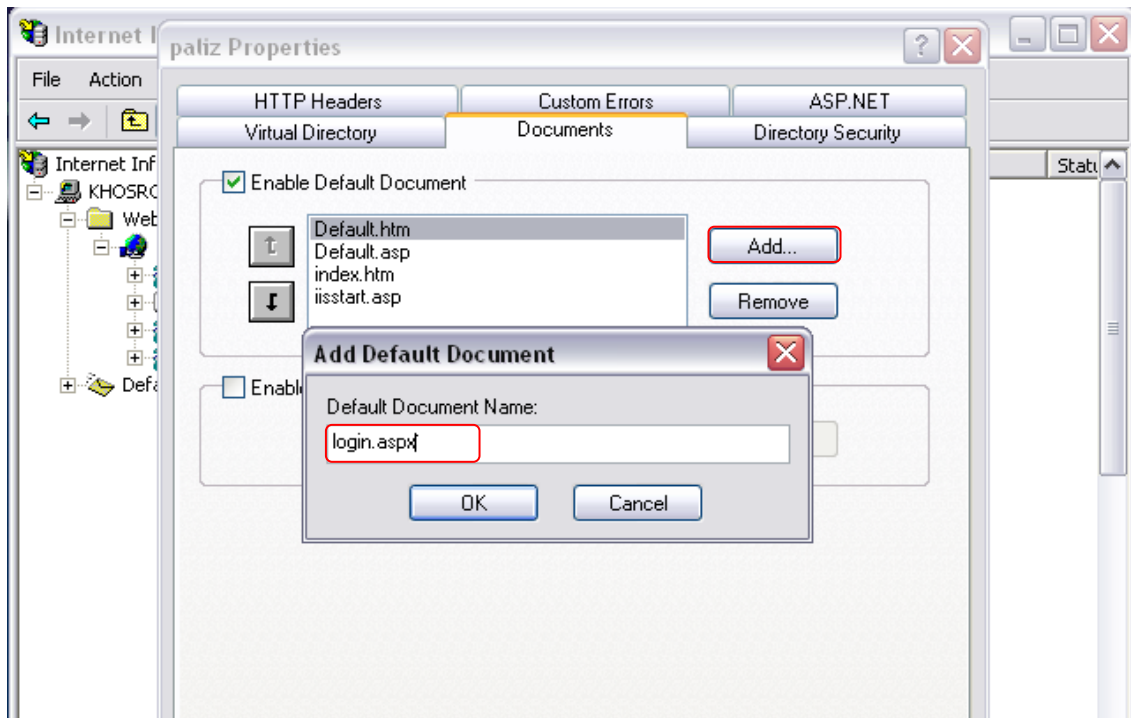

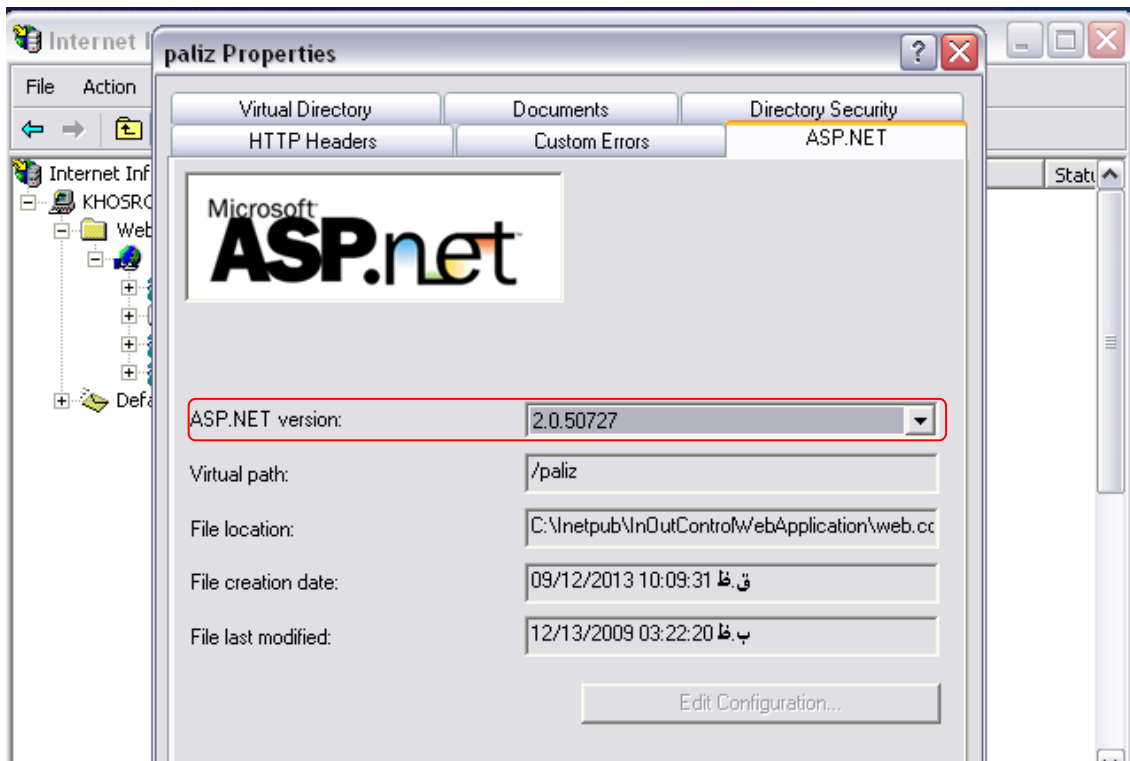

۷- از کنترل پنل add or remove برای repair کردن .net.

۸- باز کردن یک مرورگر و در قسمت Address bar تایپ می کنیم:

اسم virtual directory / اسم سرور //

مثال: //.\test/paliz